scorpion 18

sur Iveco P 3750

FRA

OIL&STEEL
MANITEX
INTERNATIONAL

Abaques de charge

Scorpion 18 sur Iveco P 3750 - Traverses avant ouvertes des 2 côtés

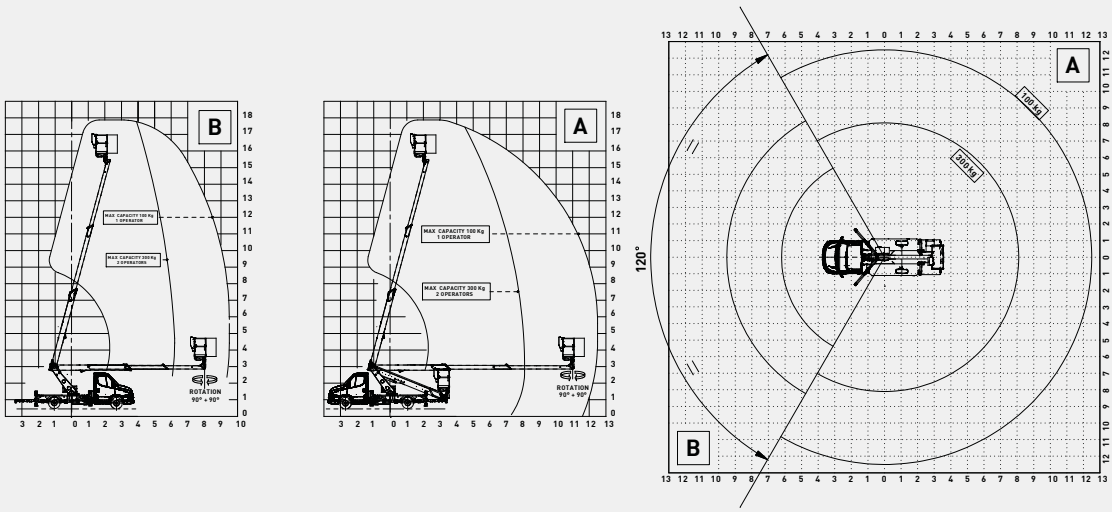

Scorpion 18 sur Iveco P 3750 - Traverses avant fermées

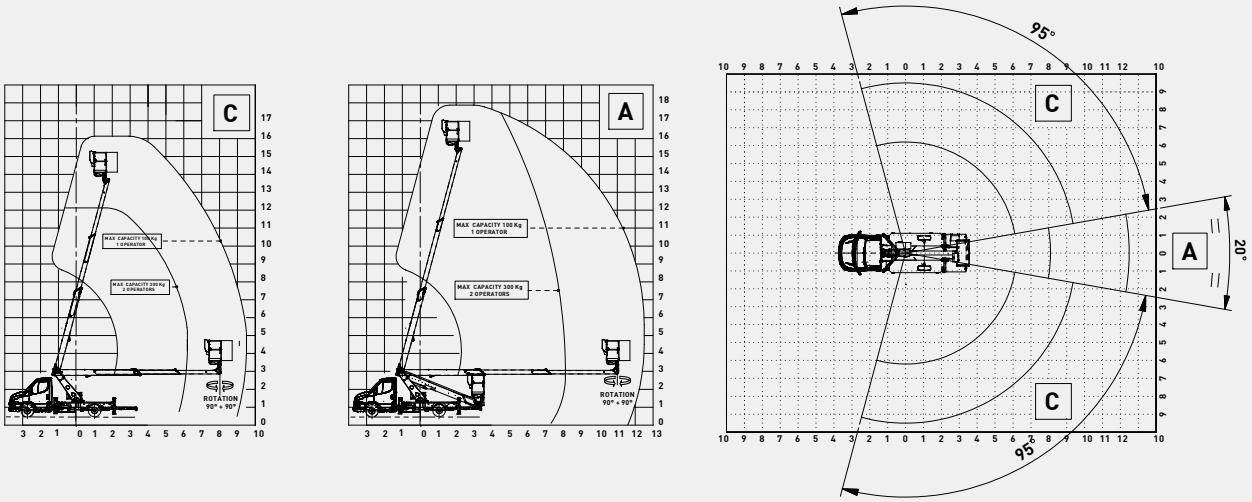

Scorpion 18 sur Iveco P 3750 - Traverses avant ouvertes d'un côté

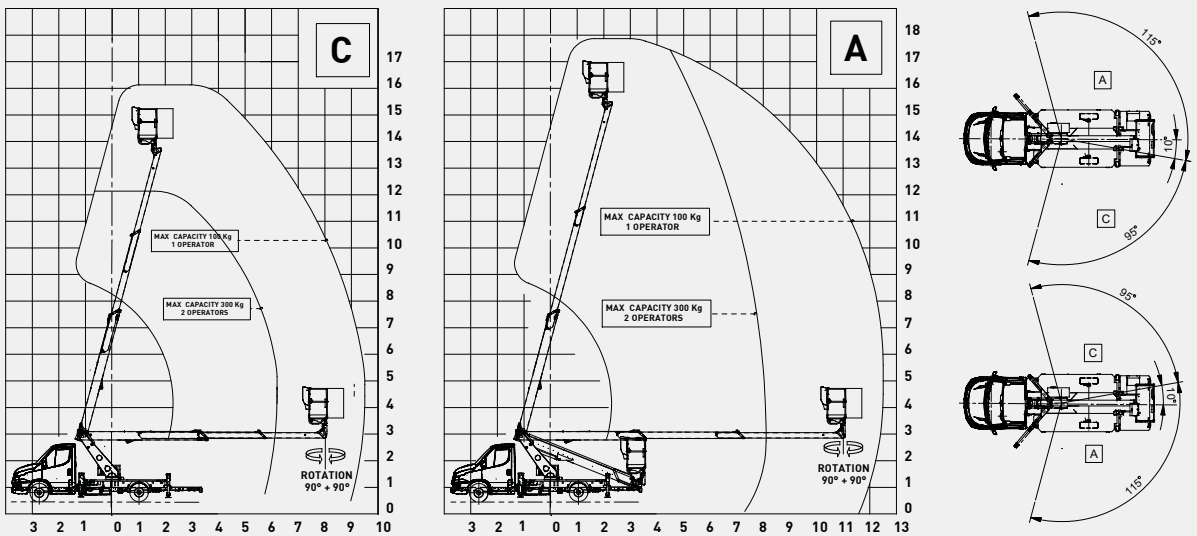

Schémas techniques

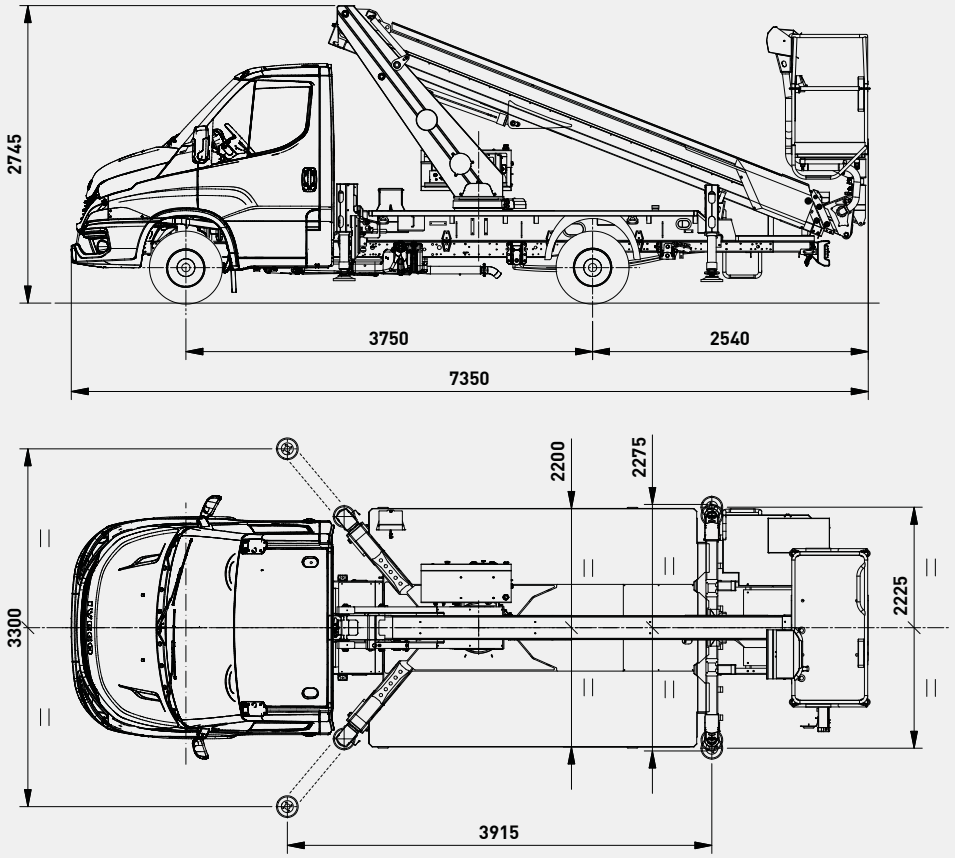

Caractéristiques techniques

Hauteur maximum de travail	17.8 m
Déport maximum de travail	12.5 m
Portée maximale	300 kg
Panier	Alu 1.4 x 1.1 x 0.7 m
Commandes	Partie aérienne électro-hydraulique, stabilisateurs hydrauliques
Rotation colonne	+/- 400°
Rotation panier	+/- 90°
Stabilisateurs	HE - H
Longueur machine	7350 mm
Hauteur machine	2745 mm
Largeur machine	2275 mm

Options

- Peinture cabine couleur différente du RAL standard (juste parties extérieures)
- Pack Comfort (Climatisation manuelle, Radio 7" avec Bluetooth + commandes au volant, Phares antibrouillard, Régulateur de vitesse, Siège avec support lombaire et accoudoir)
- Pneus toutes saisons
- My Iveco - Radio 7" avec Bluetooth et commandes au volant
- Panier en VTR 1400 x 700 x 1100 mm (en remplacement du standard)
- Panier en VTR 1400 x 700 x 1100 mm + isolation 1 KV (en remplacement du standard)
- Panier VTR avec porte 1400x700x1100mm conforme aux caractéristiques de la Norme STBT200 + résistance diélectrique 1KV (à la place du panier standard)
- Commandes électro-hydrauliques stabilisateurs - Stabilisation automatique à partir du panier
- Stabilisation automatique depuis le sol (disponible uniquement avec commandes électro-hydrauliques stabilisateurs)
- Écran tactile 7" sur colonne et protection (disponible uniquement avec commandes électro-hydrauliques stabilisateurs)
- Ligne multifonctions air – eau dans le panier
- Kit 4 plaques pour stabilisateurs en nylon
- Kit 2 harnais de sécurité
- Kit protection des déchets (kit élagueur)
- Prise électrique 12 V dans le panier
- Prise électrique 12 V + Phare de travail LED dans le panier
- Prise USB dans le panier (disponible uniquement avec panier en aluminium)
- Pompe électrique pour la descente d'urgence 12Vdc - 1.6 KW
- Pompe électrique auxiliaire monophasée 220 V ca – 2,2kW contenant tableau électrique de commandes et chargeur batterie alimentés par un réseau externe
- Pompe électrique auxiliaire monophasée 110 V ca – 2,2 kW contenant tableau électrique de commandes et chargeur batterie alimentés par un réseau externe
- 2x gyrophares orange 12V pour cabine camion magnétique
- 2x gyrophares bleu 12V pour cabine camion magnétique
- Barre de toit avec 2 gyrophares à lumière jaune 12V pour cabine camion
- Barre de toit avec 2 gyrophares à lumière jaune 12V et triangle manuel pour cabine camion
- Cales de stationnement
- Coffre en plastique dim. 480 x 400 x 400 mm sous plateau
- Coffre en inox dim. 800 x 350 x 350 mm sur plateau
- Barres pare-cycliste
- Bandes réfléchissantes blanches et rouges
- Ridelles fixes h 150/200 mm sur le plateau
- Ridelles rabattables 1 côté h 150/200 mm
- Ridelles rabattables 2 côtés h 150/200 mm
- Peinture partie aérienne couleur différente du RAL standard
- Autocollants personnalisés client
- Kit de connexion à distance
- Sélecteur à clé haut/bas
- Kit support pour plaques d'appui stabilisateurs dimensions 300x300x40

En cas de panier VTR, les données et prestations peuvent changer par rapport à celles indiquées sur ce document.

Les données techniques, descriptions et illustrations sont données seulement à titre indicatif.
PM Oil&Steel se réserve le droit de les modifier sans préavis.

CE

Equipement de série du camion

Iveco Daily 35S14H MY24 p.3750mm 136HP (100kW) 2.3L Euro VIe HD - MTT 3,5t	Fermeture centralisée avec télécommande
Boite de vitesse manuelle 6 vitesses - 500 Nm	Start & Stop
Roues postérieures simples	Contrôle automatique des essuis-glace et feux de croisement
Réservoir essence 40L	Frein de stationnement électrique
Système d'adaptation intelligent de la vitesse (ISA)	Ecran confort TFT
Avertisseur de somnolence du conducteur (DDAW)	Capteurs de stationnement arrière
Capteur automatique pression des pneus (TPMS)	Airbag conducteur + passager
Système de maintien dans la voie de circulation	Pneus 235/65 R16 eco

Equipement de série de la partie aérienne

Prise de force à insertion électrique et libération automatique	Traverses avant ouvertes d'un côté
Signal sonore prise de force insérée avec frein à main relâché	Traverses avant ouvertes des 2 côtés
Compteur relié à la prise de force mis sur le tableau de bord du camion	Traverses avant fermées
Voyants sur le compteur en cabine pour indiquer prise de force insérée et stabilisateurs hors gabarit	Pompe manuelle pour la descente d'urgence
Démarrage et arrêt du moteur principal (et moteur auxiliaire éventuel) à partir de la nacelle et de la colonne	Shunt du bouton d'arrêt d'urgence
Bouton d'arrêt d'urgence avec arrêt moteur dans le panier et sur la colonne	Pieds de stabilisateurs en plastique Ø 200
Prise électrique dans le panier 220 ou 110 V c.a. monophasé avec interrupteur magnétothermique différentiel	Flexibles et câbles à l'intérieur des bras
Commandes électro-hydrauliques partie aérienne	Panier avec marche-pied
Commandes hydrauliques pour stabilisateurs	Panier en aluminium 2 places 1400 x 1100 x 700 mm
Traverses à extension hydraulique	Rotation hydraulique du panier 90° droite – 90° gauche avec actionneur rotatif
Blocage d'extension-rétraction des traverses avec machine stabilisée	Carter de protection métallique pour les commandes panier et colonne
Panneau à boutons-poussoirs dans le panier avec leviers	Protections thermiques sur le système électrique
Pupitre de commandes d'urgence sur le plateau pour commandes partie aérienne	Soupapes d'arrêt sur tous les vérins
Système de détection et limitation du moment	Valves de pression maximum sur le circuit oléodynamique
Système de limitation angle/extension bras	Plateau en aluminium antidérapant
Fonction Homing	Traitement anticorrosion structure et visserie inox
Anti-collision structure extensible/cabine et châssis	Peinture standard gris et bleu (gris = Ral 7001 - bleu = Ral 5002)

labirinto.net

01/2025

PM OIL&STEEL SPA
S. Cesario sul Panaro
IT - 41018 - Modena
Via G.Verdi, 22

Tel.: +39 059 936811
Fax: +39 059 936800

info@oilsteel.com
www.oilsteel.com

Oil&Steel is a brand of Manitex International