






snake 24 FB
sur Isuzu M21 - P 3360




F R A



Abaques de charge

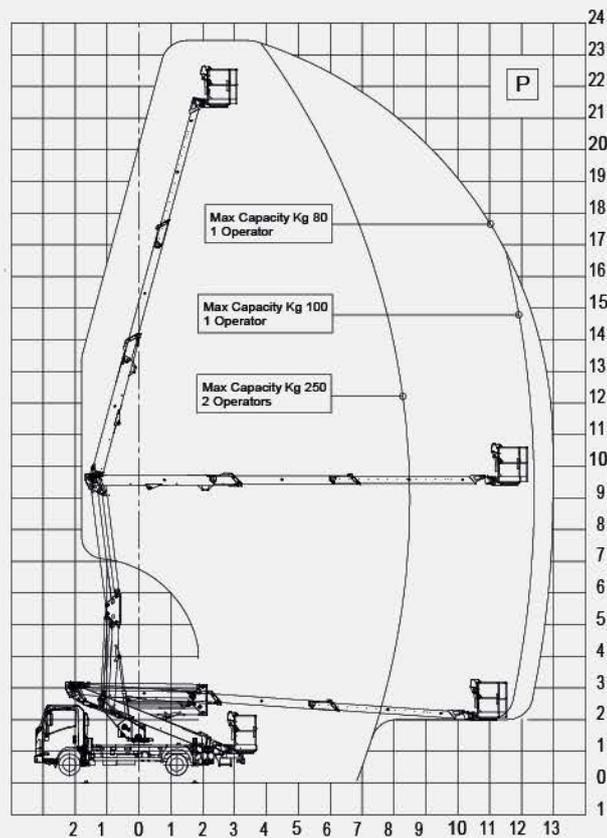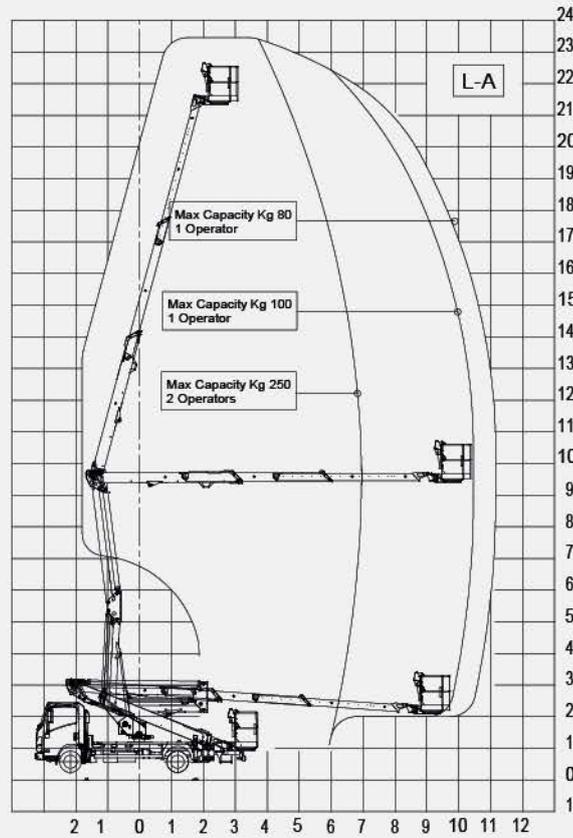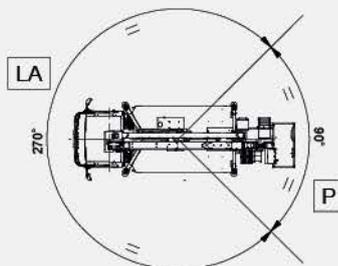

Schémas techniques

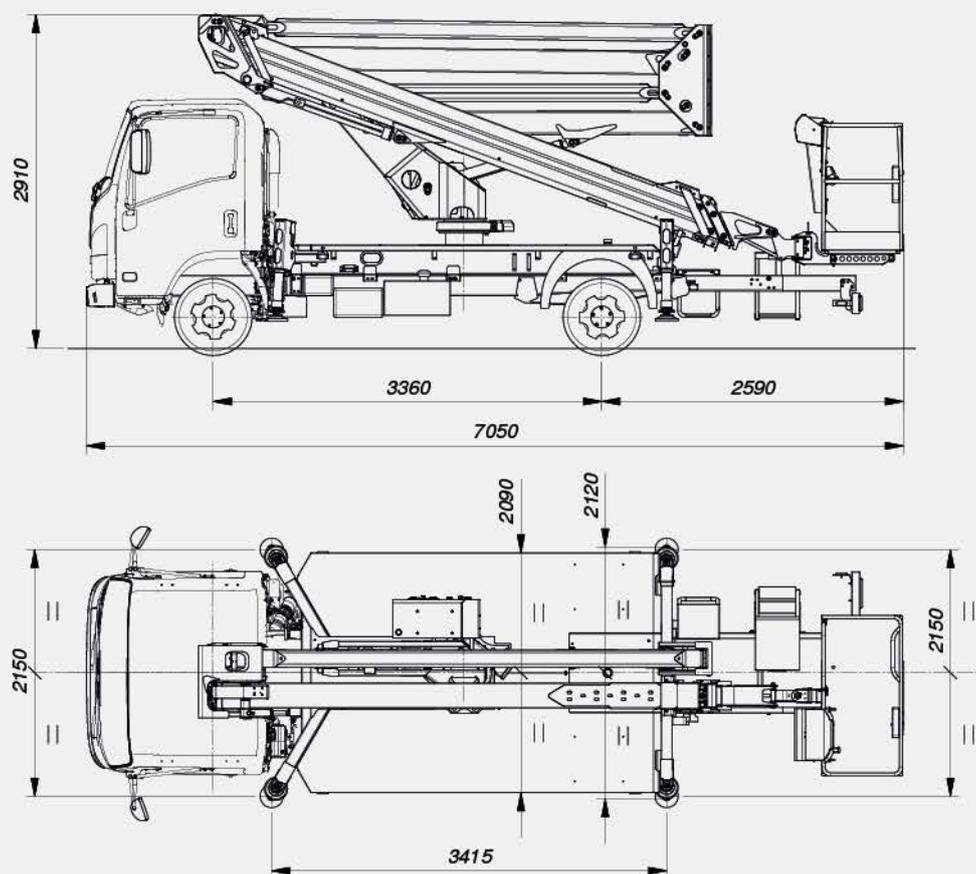

Caractéristiques techniques

Hauteur de travail maximale	23.5 m
Déport de travail maximal	13 m
Portée maximale	250 kg
Panier	Alu 1.4 x 1.1 x 0.7 m
Commandes	Partie aérienne électro-hydraulique, stabilisateurs hydrauliques
Rotation colonne	400°
Rotation panier	+/- 90°
Stabilisateurs	H
Longueur machine	7050 mm
Hauteur machine	2910 mm
Largeur machine	2150 mm

Options

Panier en aluminium avec porte (à la place du panier standard)

Panier en VTR 1400 x 700 x 1100 mm (à la place du panier standard)

Panier VTR 1400 x 700 x 1100 mm + Isolation 1 KV (à la place du panier standard)

Commandes électro-hydrauliques des stabilisateurs (à la place de la stabilisation hydraulique)

Stabilisation automatique à partir du panier (de série avec les commandes des stabilisateurs électro-hydrauliques)

Stabilisation automatique à partir du sol (en option avec les commandes électro-hydrauliques des stabilisateurs)

Écran tactile 7" sur colonne et protection

Fonction Homing et fonction Memory

Limitation de la hauteur de travail (Kit de location)

Indicateur électronique angle du châssis (de série avec la stabilisation automatique)

Ligne multi-fonctions air-eau au niveau du panier

Kit de 4 plaques d'appui pour stabilisateurs en nylon

Kit de 2 harnais avec sangles

Kit de protection contre les débris (kit élagueur)

Prise électrique 12 Vdc dans le panier

Prise électrique 12 Vdc + Phare de travail 60 W dans le panier

Prise électrique 12 Vdc + Phare de travail à LED dans le panier

Électropompe pour descente d'urgence 12 Vdc - 1.6 Kw

Gyrophare à lumière jaune 12 V pour cabine de camion

Gyrophare à lumière bleue 12 V pour cabine de camion

Gyrophare à lumière jaune 12 V pour cabine de camion + barre

Gyrophare à lumière jaune 12 V pour cabine de camion + barre + triangle de signalisation des travaux en cours

Cales de stationnement

Coffre range-outils en plastique dim. 480 x 400 x 400 mm sous le plateau

Barres pare-cycliste

Bandes réfléchissantes blanche - rouge

Ridelles fixes h 100/150/200 mm sur le plateau

Ridelles rabattables 1 côté h 100/150/200 mm

Ridelles rabattables 2 côtés h 100/150/200 mm

Réservoir à diesel réduit 40 l

Peinture cabine couleur différente du RAL standard (juste parties extérieures)

Autocollants pour clients

Kit de connectivité à distance (+ Industrie 4,0 pour ITA)

Kit sélecteur à clé partie inférieure/aérienne

Peinture partie aérienne couleur différente du RAL standard

Climatisation du véhicule

Pneus ALL SEASON

Couverture arrière cabine Isuzu

Autoradio avec Bluetooth + USB

Equipement de série du camion

ISUZU M21T Euro 6d D. 3360 mm MOTEUR 1898 cm³-120 CV (88 kW)

Position du volant réglable (inclinaison et hauteur)

Vitres électriques

Réglage manuel hauteur des phares

Éclairage automatique des phares

Lumières LED

Feux anti-brouillard avant et arrière

Verrouillage central avec télécommande

Rabat pare-soleil (conducteur)

Avertisseur de marche arrière

Avertisseur sonore pour ceinture de sécurité

Equipement de série de la partie aérienne

Prise de force à insertion électrique et déclenchement automatique

Signal sonore prise de force enclenchée avec frein à main desserré

Compteur horaire connecté à la prise de force et fixé au tableau de bord du véhicule

Voyants d'avertissement sur compteur horaire en cabine indiquant : prise de force enclenchée et stabilisateurs hors gabarit

Démarrage et arrêt du moteur principal (et moteur auxiliaire éventuel) à partir de la nacelle et de la colonne

Bouton d'arrêt d'urgence avec arrêt du moteur dans le panier et sur la colonne

Prise électrique dans le panier 220 ou 110 V CA monophasée avec disjoncteur différentiel

Commandes électro-hydrauliques partie aérienne

Commandes hydrauliques pour les stabilisateurs

Panneau à boutons-poussoirs dans le panier avec leviers et écran de 4"

Système de détection et de limitation du mouvement

Système de limitation angle/déploiement du bras

Stabilisation dans le garabit

Anti-collision structure extensible/cabine et châssis

Pompe à main pour descente d'urgence

Flexibles et câbles à l'intérieur des bras

Panier en aluminium 2 places 1400 x 700 x h 1100 mm - Entrée frontale avec barre de gravité

Rotation hydraulique du panier 90° à dr. - 90° à g. avec actionneur rotatif

Carter métalliques de protection des commandes colonne et panier

Protections thermiques sur le système électrique

Soupapes d'arrêt sur tous les vérins

Valve de pression maximum sur le circuit oléodynamique


Plateau antidérapant en aluminium

Traitement anticorrosion des structures et vis en acier inoxydable

Peinture standard gris et bleu (gris = Ral 7001 - bleu = Ral 5002)

Pied de stabilisateurs en plastique

Pupitre sur plateau pour commandes partie aérienne depuis le sol



PM OIL&STEEL SPA
S. Cesario sul Panaro
IT - 41018 - Modena
Via G.Verdi, 22

Tel.: +39 059 936811
Fax: +39 059 936800

info@oilsteel.com
www.oilsteel.com



Oil&Steel is a brand of Manitex International